




MODELLO-500PRO 全天候图案投影灯

光源: 进口芯片 500W LED 白光模组
最大功率: 600W
电源: 宽电压输入开关电源 100V-240V 50-60Hz
色温: 7000° K $\pm 5\%$
显色指数: CRI ≥ 93
灯珠寿命: 30000 hours
光斑角度: 8-40° 电子变焦
控制方式: 10 通道, DMX512 信号输入、声控、自动运行
颜色: 9 个色片 + 纯白光, 彩虹效果, 可任意定位
图案: 10 个可插拔式图案片, 可顺时针逆时针旋转, 彩虹效果,
调光: 0-100 % 线性调光
调焦: 电动调焦
频闪: 0-25/S, 内置多种频闪模式, 同步脉冲频闪, 随机脉冲频闪
高效热导管散热系统, 无灯珠损坏风险
显示: 高档玻璃触摸液晶显示屏, 灵敏度, 耐磨, 耐腐蚀, 中英文自由切换, 可 180 度旋转
控制系统: 有线 DMX512 控制
防水系统: 灯体内线路板采用单独密封设计, 使得整个灯具的防水性能得以大大的提高, 整灯的防水性能等级达到 IP65。
电源: AC200-240V 50/60Hz, 开关电源, 最新进口电源技术。
输入功率: 600W, 台湾双电源驱动, 功率因数 PFC ≥ 0.98 。
安全保护: 具有过流、过压、过热保护。
工作位置: 平放或悬挂。
灯体尺寸: 547*517mm 20kg
重量: 25kg

灯光效果图



产品尺寸图

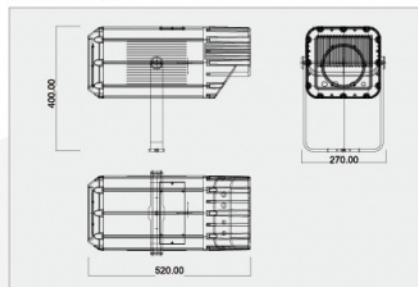

MODELLO-350PRO 全天候图案投影灯

光源: 进口芯片 350W LED 白光模组
最大功率: 500W
电源: 100V-240V 50-60Hz 宽电压输入开关电源, 最新电源技术。
色温: 7000° K $\pm 5\%$
显色指数: CRI ≥ 93
光通量: 80000LM
灯珠寿命: 30000 hours
光斑角度: 8-40° 电子变焦
控制方式: 8 通道, DMX512 信号输入、声控、自动运行
颜色: 9 个色片 + 纯白光, 彩虹效果, 可任意定位
图案: 7 个可插拔式图案片, 可顺时针逆时针旋转, 彩虹效果, 图案旋转, 图案流水效果、
调光: 0-100 % 线性调光
调焦: 电动调焦
频闪: 0-25/S, 内置多种频闪模式, 同步脉冲频闪, 随机脉冲频闪
高效热导管散热系统, 无灯珠损坏风险
显示: 高档玻璃触摸液晶显示屏, 灵敏度, 耐磨, 耐腐蚀, 中英文自由切换, 可 180 度旋转
控制系统: 有线 DMX512 控制
防水系统: 灯体内线路板采用单独密封设计, 使得整个灯具的防水性能得以大大的提高, 整灯的防水性能等级达到 IP65
输入功率: 500W, 台湾双电源驱动, 功率因数 PFC ≥ 0.98
安全保护: 具有过流、过压、过热保护
工作位置: 平放或悬挂
灯体尺寸: 527*255*40mm
重量: 17.5kg

灯光效果图



产品尺寸图

